

26.30.50.121

ОТРАЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИПДЛ-Д-1/4р

Этикетка

АТПН.425929.002 ЭТ



Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Отражатель для ИПДЛ-Д-И/4р
Обозначение	АТПН.425929.002
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00306/21
Срок действия	с 02.07.2021 по 01.07.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *

1.1 Отражатель для ИПДЛ-Д-И/4р (далее отражатель) используется в комплекте с извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-Д-И/4р и предназначен для отражения и направления луча в сторону источника излучения (извещателя) с минимальными потерями энергии.

1.2 Число отражателей, используемых совместно с извещателем, определяется дальностью действия, которую необходимо обеспечить.

Дальность действия извещателя зависит от площади отражателя и составляет:

- от 8 до 50 м при одном отражателе (входит в комплект поставки);
- от 50 до 75 м при двух отражателях (один - из комплекта поставки, второй - по дополнительному заказу);
- от 75 до 100 м при четырех отражателях (один из комплекта поставки, три - по дополнительному заказу).

1.3 При креплении четырех отражателей рекомендуется использовать Пластины для установки четырех отражателей для ИПДЛ - Д-И/4р АТПН.425921.001.

Допускается крепление четырех отражателей непосредственно на стену.

1.4 При установке отражателей допускается отклонение оси отраженного луча относительно плоскости отражателя на угол $\pm 10^\circ$.

1.5 Общий вид отражателя приведен на рисунке 1.

Чертеж смонтированных четырех отражателей приведен на рисунке 2.

1.6 Отражатель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-049-59497651-2016.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса отражателя - 0,065 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

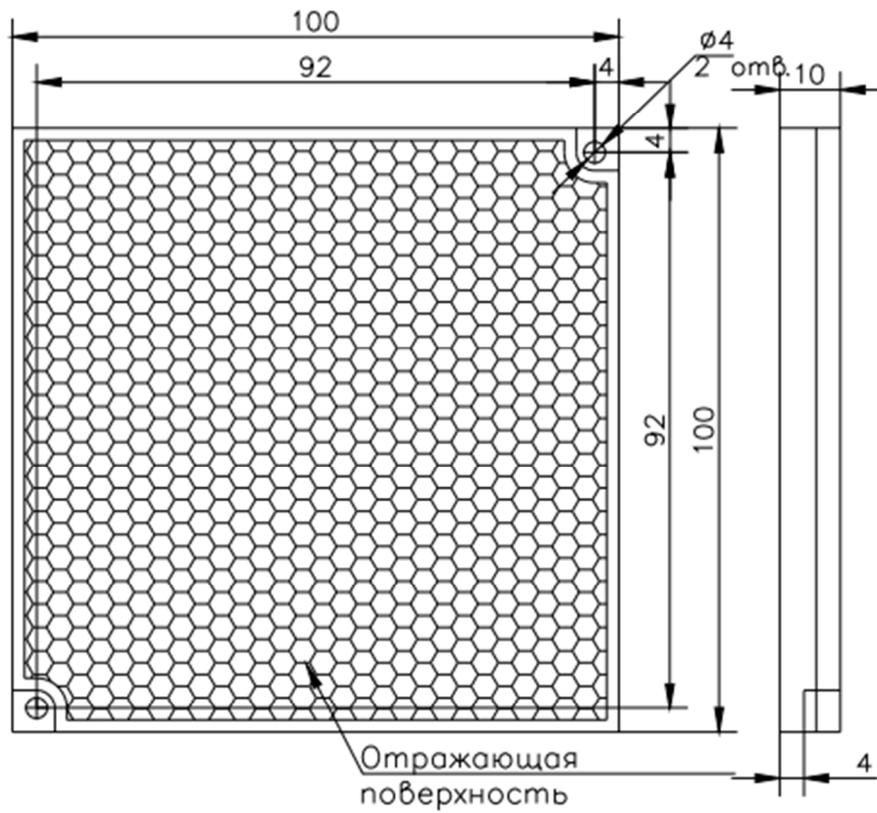


Рисунок 1 - Общий вид отражателя

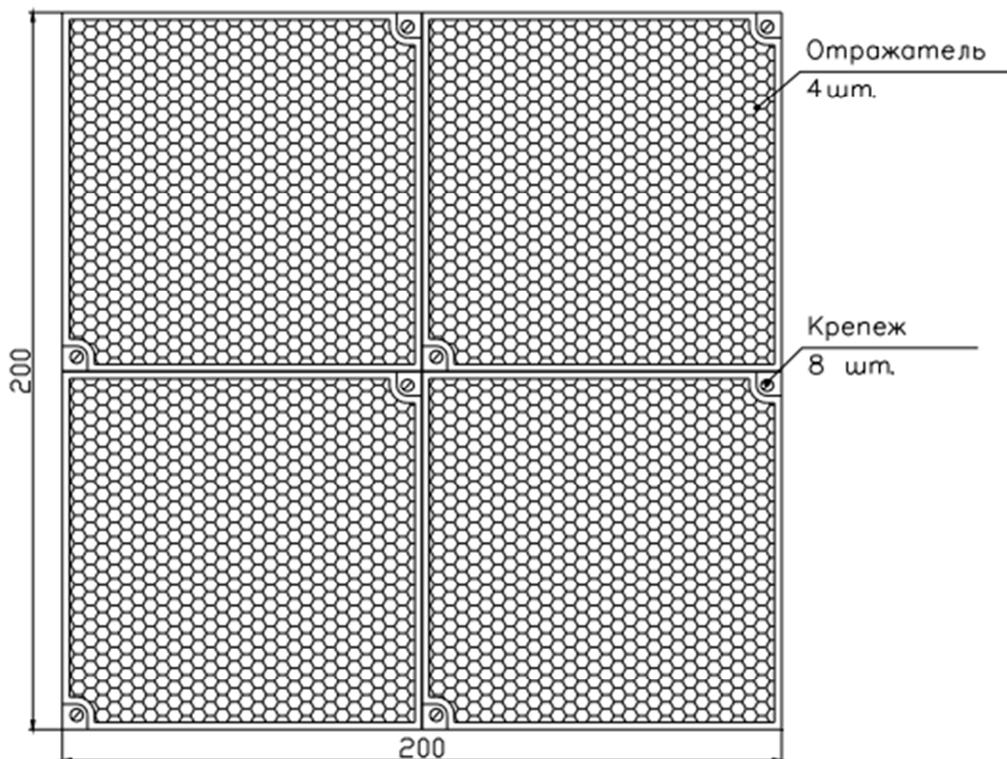


Рисунок 2 - Монтажный чертеж четырех отражателей

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 4371-049-59497651-2016 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

4 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Отражатели, выполненные из полимерного материала, не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

5.1 Изделие упаковано ООО «НПФ «Полисервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.